
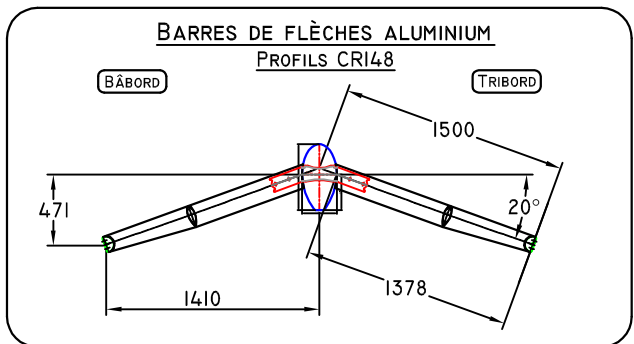


QUÊTE DE MÂT: 2°

TÊTE DE MÂT CARBONE HR:
1 RÉA DE GV ALUMINIUM ANODISÉ Ø120-23-22 BAGUÉ PEEK
+ 1 AXE INOX 316L Ø22 + CACHE-AXE
1 AXE DE POINT FIXE DE GV Ø16
2 RÉAS DE BALANCINE ACÉTAL Ø80 SPCFT 48510802125
+ 2 AXES DE BALANCINE INOX 316L Ø16 + RONDELLES + GOUPILLES
1 RÉA DE SPI DE TÊTE ERTALYTE Ø120-23-22 BAGUÉ PEEK
+ 1 AXE INOX 316L Ø22 + CACHE-AXE
1 TÔLE DE FERMETURE DÉMONTABLE TUFNOL ÉP. 8MM
AVEC SORTIE DE CÂBLES POUR ÉLECTRONIQUE

OUTREMER 51' #47
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Déplacement MAXI EN CHARGE: 14000KG
RM MAX: 40 T.M
P: 19450MM
E: 6460MM
I: 17740MM
J: 5360MM
CONFIGURATION DE GRÉEMENT:
- 2 GALHAUBANS
- 1 LOSANGE SIMPLE
- 1 ÉTAI FIXE DE SOLENT
- 1 ÉTAI DE TRINGUETTE LARGABLE

LES CALCULS DU MÂT SONT BASÉS
SUR LES DONNÉES SUIVANTES:
Déplacement MAXIMAL DU BATEAU: 14T
Entraxe Flotteurs: 5.7M
RM MAX: 40 T.M
RM DE CALCUL: 22 T.M
SOIT 32 NOEUDS DE VENT APPARENT SOUS GV HAUTE SOLENT

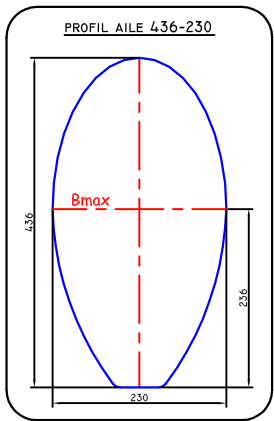


BÂBORD

3800 SORTIE DE SOLENT
3300 SORTIE DE TRINGUETTE
2800 SORTIE DE GENNAKER
2300 SORTIE DE SPI
1850 BLOQUEURS (FOURNITURE ET MONTAGE CLIENT)
1500/1700/1900 PADEYES DE RIS H688 (BÂBORD, BMAX=120MM)
1420 DÉBUT DE P
1020 WINCH (FOURNITURE ET MONTAGE CLIENT)
500 BAS MARCHÉ ESCALE INOX (RÉF. OSCULATI 59.806.00) BÂBORD (BMAX=50MM)

INSECT DE VISSAGE DE PAQUETS DE PRISE DE RIS (BÂBORD - BMAX=120MM)
DOUBLANTE TUFNOL 1820X1800MM INTÉGRÉE AU DRAPAGE

GALHAUBANS KEVLAR 20T





LOSANGE Rod N-50 #22

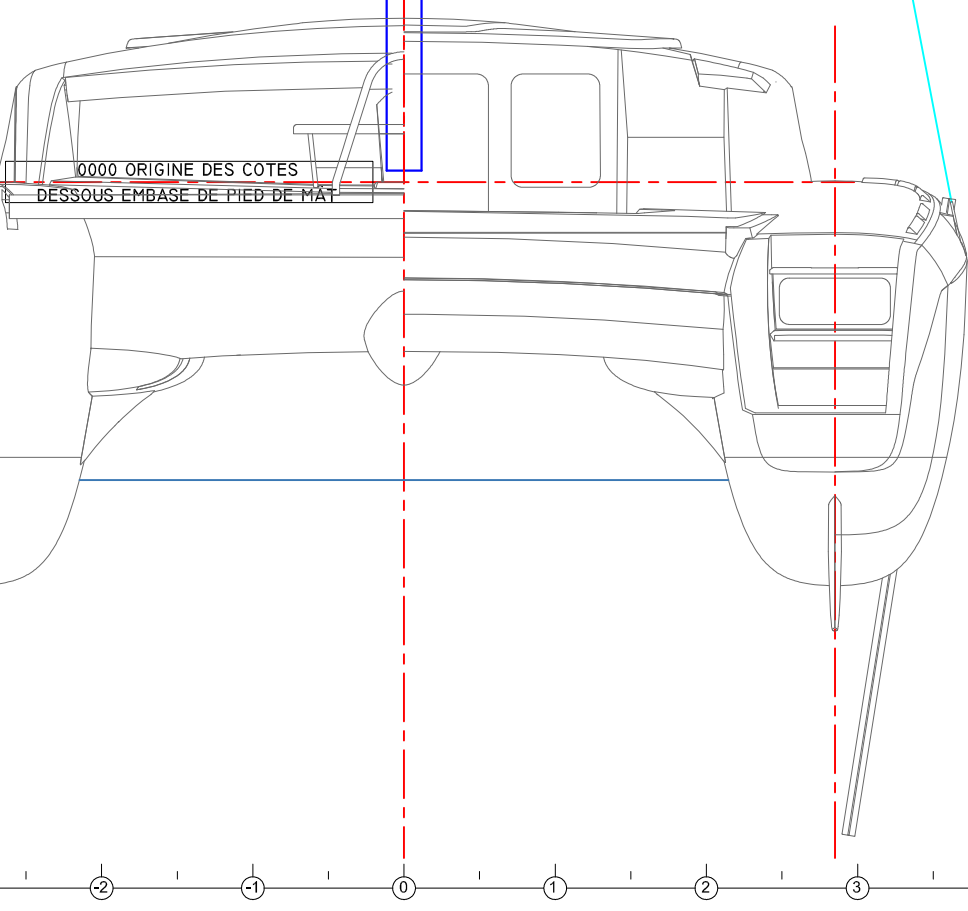

DÉFINITION GRÉEMENT COURANT						
DÉSIGNATION	QTÉ	MONTAGE	MATIÈRE	Ø	LONGUEUR	DÉSIGNATION
DRISSE GV	1	2:1	DSK 75	12	65+5=70M	Oeil / Oeil MESSAGER
BALANCINE GV	1	1:1	DSK 75	10	45+5=50M	MANILLE / Oeil MESSAGER
DRISSE SPI	1	1:1	DSK 75	12	45M	Oeil / Oeil MESSAGER
DRISSE GENNAKER	1	2:1	DSK 75	12	63M	Oeil / Oeil MESSAGER
DRISSE SOLENT	1	1:1	DSK 75	12	35M	Oeil / Oeil MESSAGER
DRISSE TRINGUETTE	1	1:1	DSK 75	12	30M	Oeil / Oeil MESSAGER
LAZY-JACK	-	-	-	-	-	[FOURNITURE OUTREMER]

VOLTAGE DU BATEAU: 12V (SURLONGUEUR DE CÂBLES AU PIED DE MÂT 3M)

FINITION DU TUBE DE MÂT: LAQUE PU BLANC RAL 9003

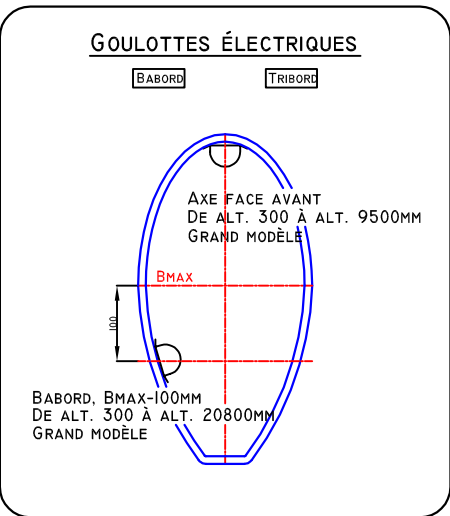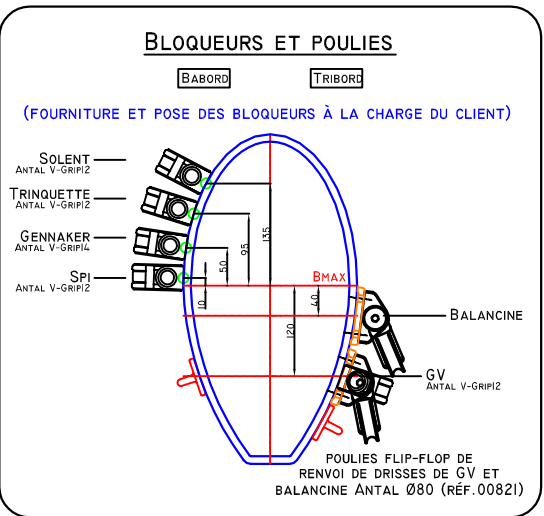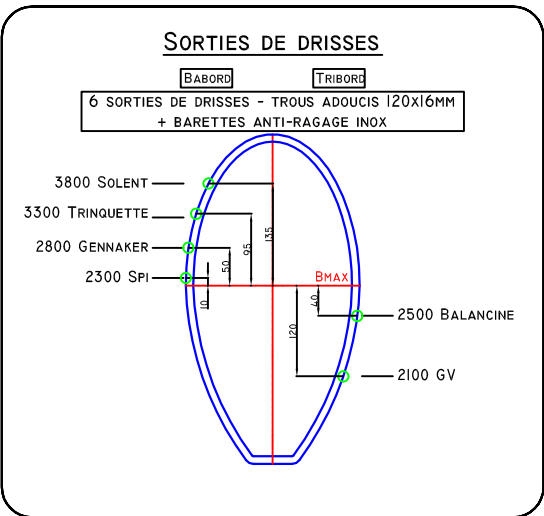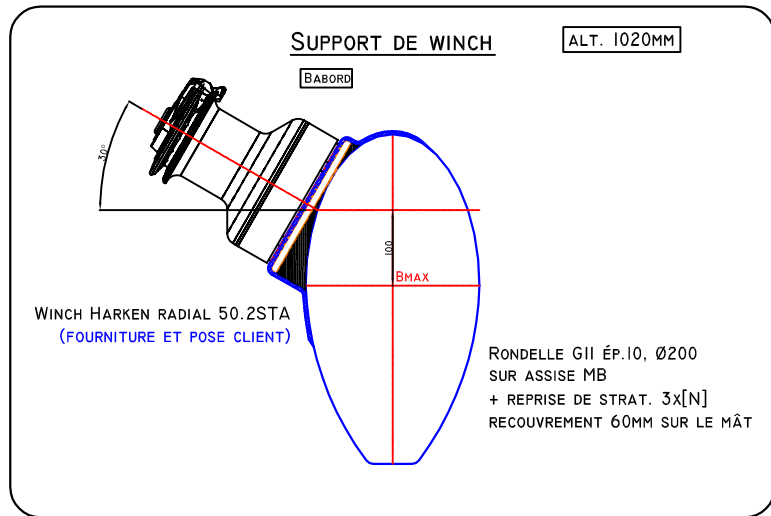

...	...	...	...	...
C	INDICATION SURLONGUEUR DE CÂBLES AU PIED DE MÂT	GS	16-12-2016	...
B	AJOUT D'UN INSERT DE VISSAGE POUR BLOQUEUR DE BALANCINE	GS	14-12-2016	...
CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE L'ORMA. TOUTE COMMUNICATION À UN TIERS EST INTERDITE SANS NOTRE CONSENTEMENT				
FICHIER	16102-01-PLAN GÉNÉRAL.DWG			
N° EVOL.	EVOLUTION/CHANGE	DESS./DRAWN	DATE	VERIF/CHECKED
OUTREMER 51' #47				
DESSINE/DRAWN	DATE 1ER INDICE	VERIFIÉ/CHECKED	DATE	ECHELLE
GS	08-12-2016			1:50
PLAN DE DEFINITION		PLAN GÉNÉRAL DE MÂT		
BLOC KI PRESQU'ÎLE DE KEROMAN 56100 LORIENT		NUMERO DOCUMENT/DOCUMENT NUMBER	FORMAT/SIZE	PAGE
		16102-01	AI	1/1